

## RZ-Leuchte Universal, EB + SC/3h, inkl. Piktoset

Innovative Kunststoff LED Scheibenleuchte für Universalmontage. Leuchte zur einfachsten Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




### Technische Daten

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	54
Schlagfestigkeitsgrad IK	
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	4,8V / 0,5Ah NiMH
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	3,1 W
Leistung DS	3,1 W
Leistung BS	1,4 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 35 °C

Umgebungstemp. BS	-5 °C / 35 °C
Länge	34 mm
Breite	250 mm
Höhe	174 mm
Durchmesser	
Einbaumaß Länge	
Einbausmaß Breite	
Einbaumaß Höhe	
Einbaumaß ø	
Gewicht	0.71 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.79 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	
Lichtstrom Not	
Zolltarifnummer	94056020
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260349824002

## Technische Zeichnung

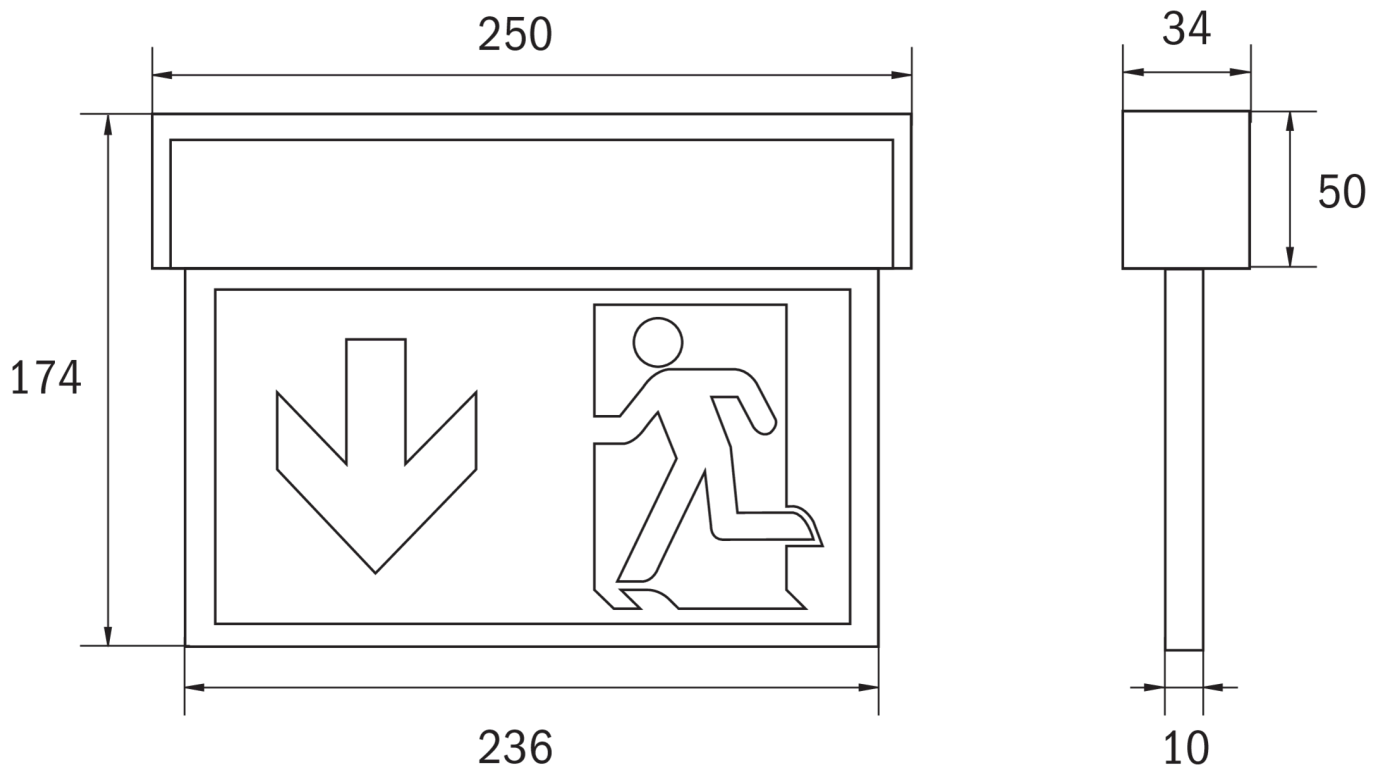

## Zubehör

KME-EB	Einbaurahmen mit Prüftaster (EB) - ABS weiss
AWKSU	Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß
2PW-EB	2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
KMBE	Betoneinputzkasten

Stand: 06 / 2019